

SD-KJ-4



廃盤



ソリッドヒンジ

品番	勝手	軸材質	羽根材質仕上
SD-KJ-4	RH	SUS304 (ステン)	SUS304 ヘアライン
	LH		

耐荷重目安 70kg/2枚 100kg/3枚
(扉比率 W:H=1:2の時を目安とする)

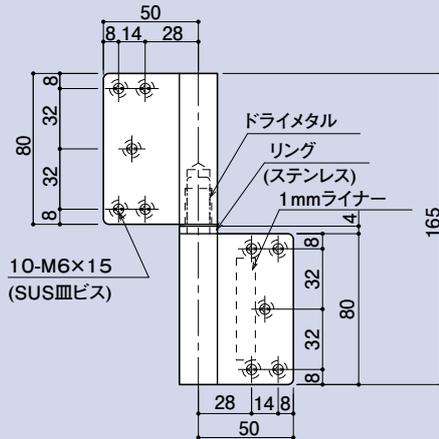

図は右勝手(RH)を示す。

皿ビスM6×15 10個(セット品)

* 軸受にはドライメタルを使用しており扉の開閉がスムーズです。

注) 木製扉の場合は木ビスをご指示ください

枠側ヒンジの1mmライナーは、扉を閉めた時、扉側ヒンジと枠が当たらないようにする為にセットしております。


SD-KJ-6V



ソリッドヒンジ

品番	勝手	軸材質	羽根材質仕上
SD-KJ-6V	RH	SUS304 (ステン)	SUS304 ヘアライン
	LH		

耐荷重目安 200kg/2枚 250kg/3枚
(扉比率 W:H=1:2の時を目安とする)

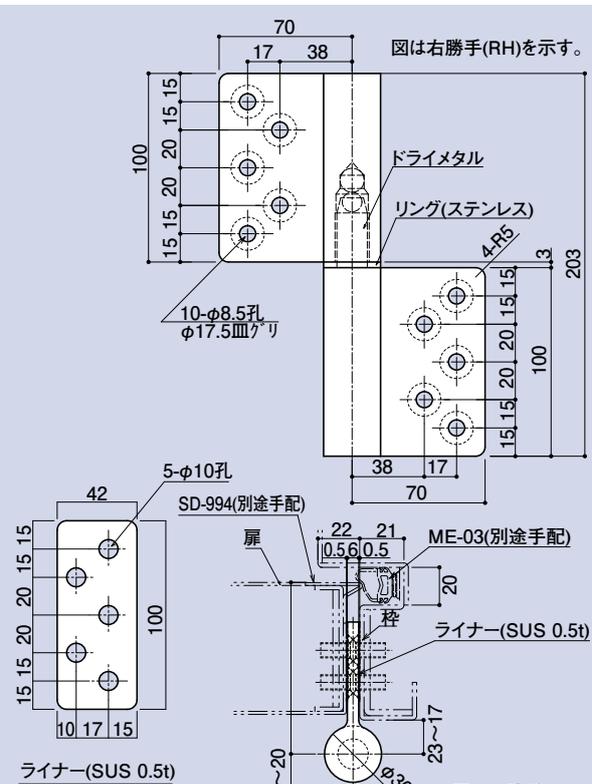

図は右勝手(RH)を示す。

図は右勝手(RH)を示す。

皿ビスM8×20 D=16 10個、ライナー2枚(セット品)

* 軸受にはドライメタルを使用しており扉の開閉がスムーズです。