

SD-SOR-90A


受注生産品

SD-SOR-100A


受注生産品

ソリッドヒンジ

品番	勝手	軸材質	羽根材質上
SD-SOR-90A	RH	スチール メッキ	スチール 下地塗装
	LH		
耐荷重目安 1200kg/2枚 2000kg/3枚 (扉比率 W:H=1:2の時を目安とする)			
SD-SOR-100A	RH	スチール メッキ	スチール 下地塗装
	LH		
耐荷重目安 1800kg/2枚 3000kg/3枚 (扉比率 W:H=1:2の時を目安とする)			

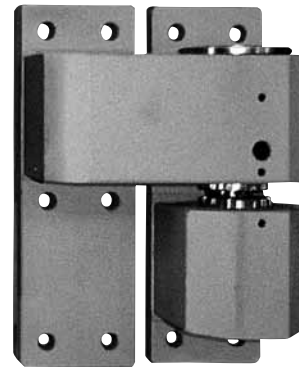


SD-SOR-90A

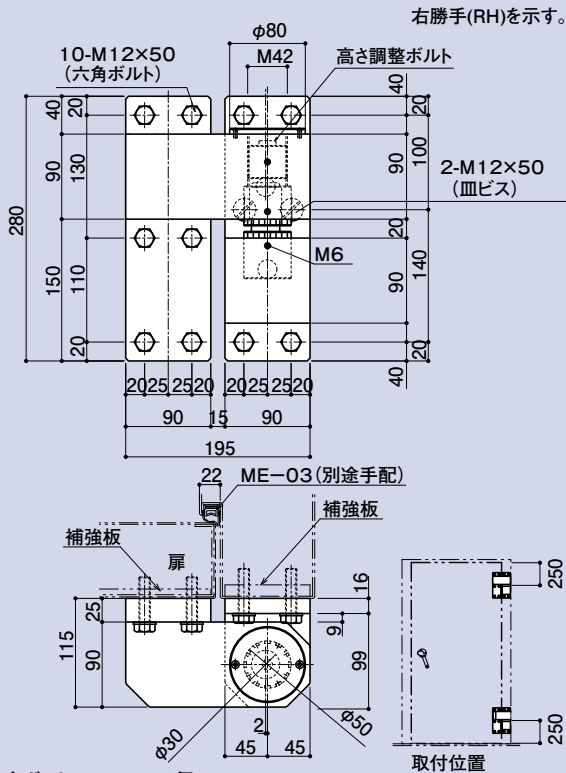

六角ボルト M12×50 10個
 皿ビス M12×50 2個 (セット品)
 * 高さ調整式
 * 軸受にはドライメタルを使用しており扉の開閉がスムーズです。
 注) 外部には使用しないで下さい

SD-SOR-100A

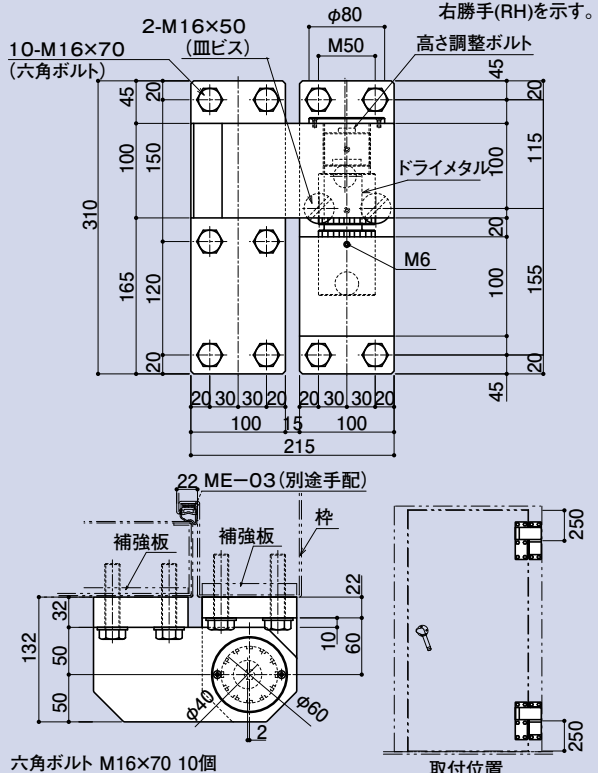

六角ボルト M16×70 10個
 皿ビス M16×50 2個 (セット品)
 * 高さ調整式
 * 軸受にはドライメタルを使用しており扉の開閉がスムーズです。
 注) 外部には使用しないで下さい

CONTENTS/
 INDEX/
 耐荷重算定式

丁番/
 ヒンジ

F落し/
 丸落し

打掛け/
 掛金

玄関扉
 防犯製品/
 郵便箱

クレセント

締りハンドル

ラッチ/受

窓アーム

アームカバー/
 戸当り

引手/把手/
 押し棒

戸車/
 ガイドローラー

排煙

点検口/
 点検口用品

裏板

アンカー

ゴム

目板/
 エッジ/
 網戸骨

消防ホース口
 扉のみ/
 ガラリ軸 他

両面テープ/
 グラスウール
 その他