

CONTENTS / INDEX / 耐荷重算定式

丁番 / ヒンジ

F落し / 丸落し

打掛け / 掛金

玄関扉 / 防犯製品 / 郵便箱

クレセント

締めハンドル

ラッチ / 受

窓アーム

アームストッパー / 戸当り

引手 / 把手 / 押し棒

戸車 / ガイドローラー

排煙

点検口 / 点検口用品

裏板

アンカー

ゴム

目板 / エッジ / 網戸

その他

その他の取扱製品

AD-564




アームストッパー

品番	勝手	材質	仕上
AD-564	R	SPCC	クロメート

扉90度開口時参考取付位置

a寸法	45	50	55	60
X寸法	158	155	152	149

本図は右勝手を示す

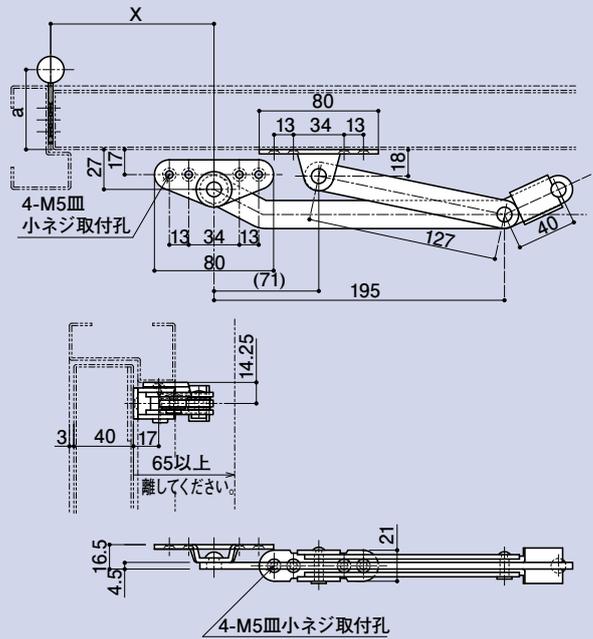

※取付ビス M5×12 D=10 鉄(三価加メ) 8個 標準梱包品
※L勝手はBKTを交換して下さい

AD-565




アームストッパー(ステン)

品番	勝手	材質	仕上
AD-565	R	SUS304	ヘアライン
	L		

扉90度開口時参考取付位置

a寸法	50	55	60	65
X寸法	161	158	155	149

本図は右勝手を示す

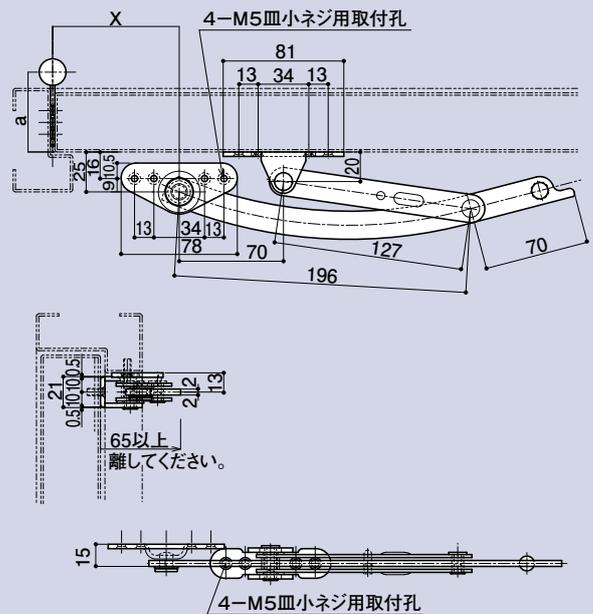

※取付ビス M5×15 D=8 SUS 8個 標準梱包品